
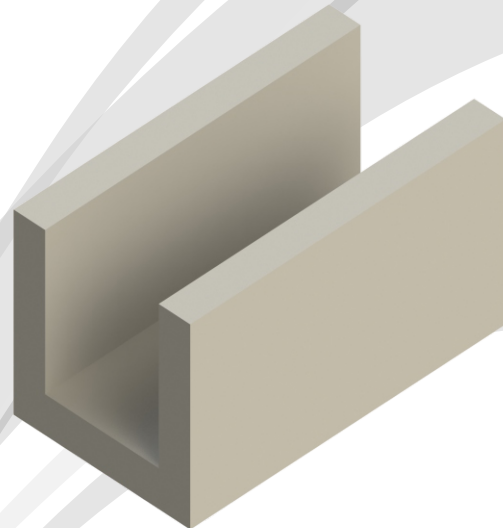


## APLICAÇÃO

Os perfis de deslizamento Bumerangue são utilizados para instalação nas estruturas com o objetivo de apoiar e guiar as esteiras.

## CARACTERÍSTICAS

Os perfis de desgaste da linha EPU podem ser aplicados nos raios internos e externos de esteiras curvas.

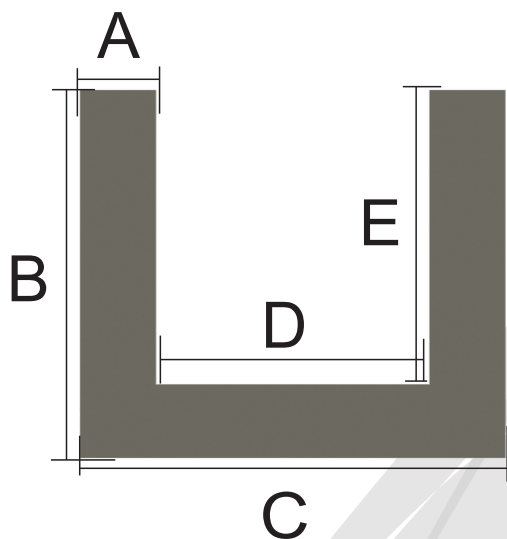

PD

Código	Medidas /mm							Comprimento	Material
	A	B	C	D	E	F	G		
EPU 25X28	5	28	25	18	20	X	X	3000	UHMW/PEAD
EPU 25X30	4	30	25	22	21	X	X	3000	UHMW/PEAD

Obs.: Para medidas específicas, consultar departamento técnico Bumerangue.