

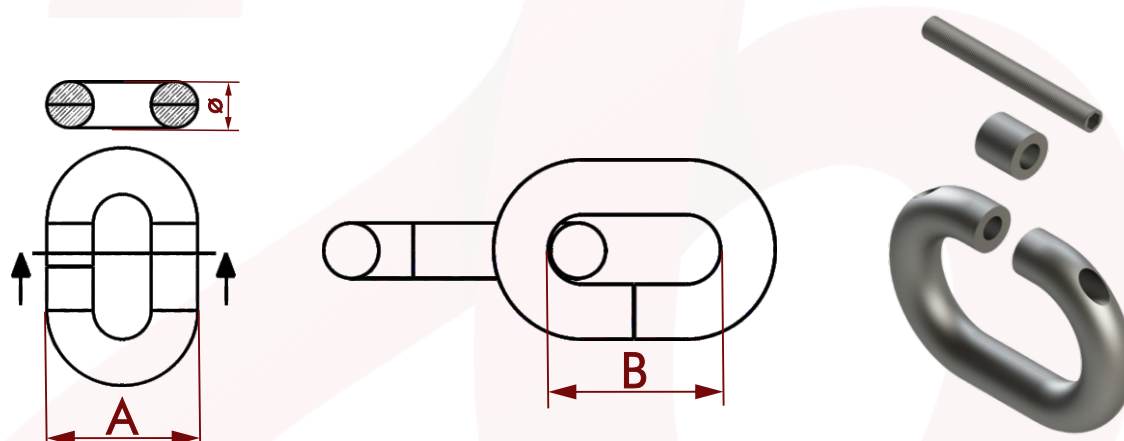
APLICAÇÃO

Utilizado em transportadores aéreos nos processos de abate, evisceração, embalagens de aves e caixas. Também se aplica em transporte de caixas plásticas e de papelão.

DADOS GERAIS

Produto produzido em aço carbono especial, com tratamento térmico para obter-se uma superfície de elevada dureza. Possui tratamento químico para proteção contra oxidações.

Sua carga de ruptura é de 400 kN/m² quando considerado tração linear.

**DIMENSÕES DO ELO**

Material	Dimensões do elo		
	Ø Arame	(A) Largura externa	(B) Largura interna
Aço especial (biocromatizado)	8 mm	25,4 mm	25,4 mm